



Filtro ECPL-FFC

MICROFILTRAZIONE

COD: ECPL1-FFC | ECPL2-FFC | ECPL3-FFC

Data emissione: 25/11/2025
Data revisione: 03/03/2026
N. revisione: 1

DESCRIZIONE GENERALE


Sistema filtrante (conforme alle certificazioni NSF 42, 53, 372 e 401) perfetto per applicazioni in ambito commerciale come bar, ristoranti e minimarket.

Il prodotto si costituisce di un prefiltro in PP da 1 micron, da uno a quattro filtri a carboni attivi AglON (JP) e membrana plissettata per una filtrazione nominale di 0,45 micron ed infine un post-filtro anti-calcare.

Per massimizzare l'efficacia del filtro è richiesta una durezza dell'acqua in entrata superiore ai 60ppm e TDS superiori ai 150ppm.

DATI TECNICI

GRADO FILTRAZIONE	0,45 µm
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 2,4 bar Max 4,1 bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
TEMPERATURA	Min 5°C Max 38°C

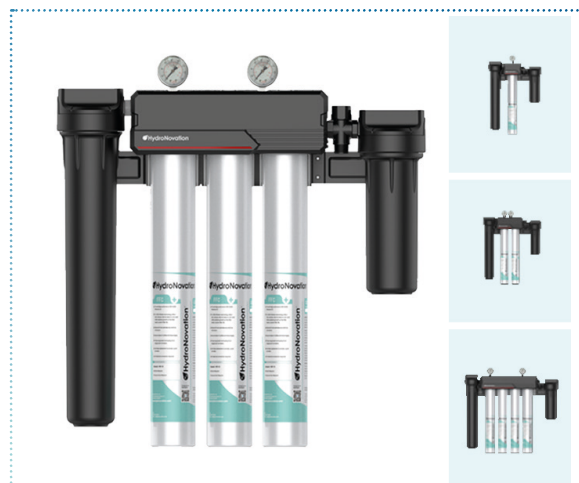

			
	ECPL1-FFC	ECPL2-FFC	ECPL3-FFC
PORTATA	6,4 L/min	12,9 L/min	19,3 L/min
CAPACITÀ FILTRO	56.775 L	113.550 L	170.325 L
RACCORDI IN/OUT	3/4"	3/4"	3/4"
DIMENSIONI (LxPxX)	500 x 145 x 717 mm	597 x 145 x 717 mm	694 x 145 x 717 mm
PESO (spedizione/esercizio)	6,2 Kg / 8,2 Kg	8,2 Kg / 10,3 Kg	9,8 Kg / 12,2 Kg

PUNTI DI FORZA

• in grado di rimuovere polvere e ruggine	•
• in grado di rimuovere particolato	•
• in grado di rimuovere cloro residuo	•
• in grado di rimuovere sapore e odore	•
• in grado di rimuovere composti organici	•
• in grado di rimuovere torbidità	•
• in grado di rimuovere cisti	•
• in grado di rimuovere microplastiche	•
• in grado di ridurre ioni di Calcio e Magnesio	
• senza Piombo	•
• antibatterico	•
• anticalcare	•

PREFILTRAZIONE

COD. ECPP0120

CARTUCCIA FILTRANTE

COD. EFFC

POSTFILTRAZIONE

COD. EPPH10

CODICI RICAMBI

La cartuccia può essere montata singolarmente o in parallelo. Vedasi filtri EFFC e EFFCH.

Articolo in possesso della certificazione NSF 42, 53, 372, 401.