



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico[®]
water systems

Osmosi Ka 800 GPD

Osmosi inversa da sotto lavello

COD: ENKIKA

Data emissione: 15/01/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

DESCRIZIONE GENERALE

L'Osmosi EnkiKa è appositamente progettata per produrre acqua osmotizzata di eccellente qualità. L'osmosi è pensata principalmente per l'ambito domestico.

Si tratta di un sistema a produzione diretta e il funzionamento delle apparecchiature è garantito da un'elettronica, mentre il controllo di efficienza del sistema è garantito grazie ad allarmi sonori e a led indicatori di status di funzionamento.

Per non danneggiare la membrana osmotica è indispensabile conoscere, prima dell'installazione, la qualità dell'acqua in ingresso e valutare così l'eventuale linea di pretrattamento (filtrazione, addolcimento, ecc...), secondo appunto la qualità stessa dell'acqua in ingresso.

Con una semplice rotazione e senza spostare la macchina dalla sua posizione, si estrae il filtro e lo si sostituisce con quello nuovo: il sistema RO funzionerà di nuovo al 100% della sua capacità. La capacità di multifiltrazione aumenta l'efficienza del sistema.

INCLUSO: Rubinetto smart

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

TIPOLOGIA POMPA	—
MEMBRANE	1 X 800 GPD (PP+RO+CB+PET)
PRODUZIONE GIORNALIERA	3.040 L/g
BLOCCO AUTOMATICO	SI (in base a qualità dell'acqua)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 Vac, 50/60 Hz: 24/36 Vdc

DATI TECNICI

PORTATA	96-126 L/h (1,6-2,1 L/min)
TEMPERATURA AMBIENTE	min 5°C max 38°C
PRESSIONE IN INGRESSO	min 1 Bar max 4 Bar

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	—
DUREZZA CONSIGLIATA	< 15°f
RAPPORTO DI RECUPERO	66%
REIEZIONE	90%
MAX CLORO	1,2 mg/L
TOTALE FERRO	< 0,5 mg/L
SOLIDI DISCIOLTI	< 1.500 mg/L

SPECIFICHE



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

PREFILTRAZIONE

COD. 910499

MEMBRANA

COD. 910467



CODICI RICAMBI

ENKI WATER S.r.l.

Via A. Locatelli 13/C – 24020 Ranica (BG)

Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it – www.enkiwater.it – enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMARIE

FEDESA
ANIMA
PERMANENTE PRESE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VIBRA ED ATTRE

CONFINDUSTRIA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



Osmosi Ka 800 GPD

Osmosi inversa da sotto lavello

Data emissione: 15/01/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

COD: ENKIKA

INFORMAZIONI DISPLAY

INDICATORE VITA MEMBRANA OSMOTICA


INDICATORE VITA FILTRO CARBONE

● Litri rimanenti: > 150 L

● Litri rimanenti: < 150 L e > 0 L

● Filtro esaurito: 0 L

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

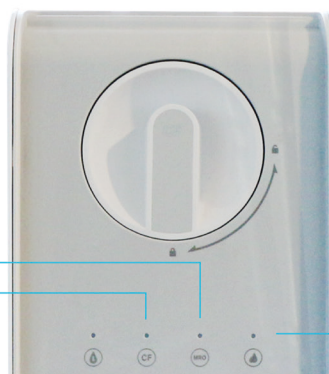

QUALITÀ DELL'ACQUA

▲ TDS < 200 ppm

▲ 200 ppm ≤ TDS ≤ 300 ppm

▲ 300 ppm < TDS