



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 118cb

COD: H12263

Data emissione: 09/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	3,4 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,07 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 1 bombola 18" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	236 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	85,0 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	521 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	817 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	SI
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua non filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

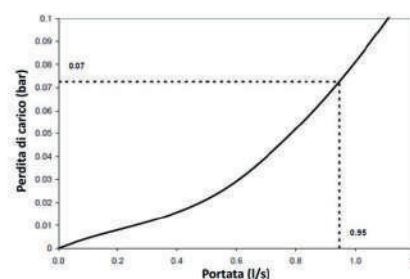

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12263 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REQUISITI
ANIMA
REGOLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DEL LAVORO PRESSIONE VERBALE ED INTERNA
CONFESSIONE

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 118cb

Data emissione: 09/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

LARGHEZZA TANICA	A	457 mm
ALTEZZA TANICA	B	1704 mm
ALTEZZA COMPLESSIVA	C	1994 mm
—	D	—
—	E	—
PESO IN SPEDIZIONE		144 kg
PESO IN ESERCIZIO		267 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

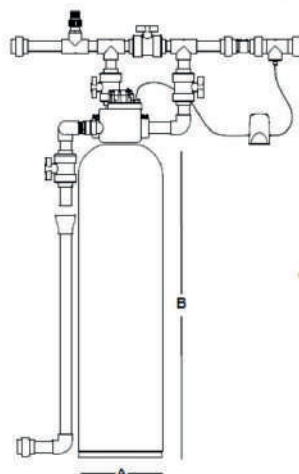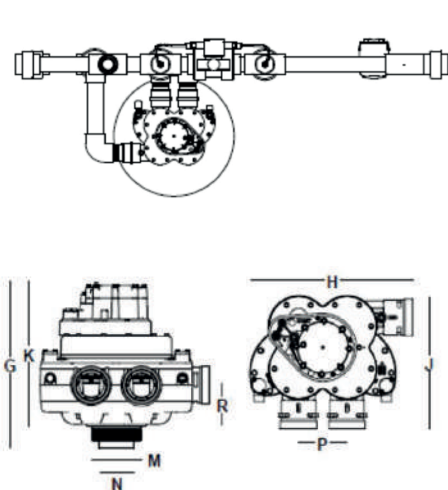

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	64 L/min	13,5 min	772 L
RISCIACQUO LENTO	45 L/min	4 min	185 L
TOTALE		17,5 min	992 L



HYDRUS HF 121cb

COD: H12264

Data emissione: 20/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	4,5 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,10 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L


CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 1 bombola 21" x 62"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	312 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	113,3 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	509 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	819 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	SI
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua non filtrata



HYDRUS

Performance di lavoro

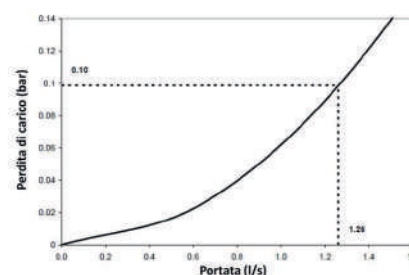

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)

SISTEMA
H12264 (1x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 121cb

Data emissione: 20/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

LARGHEZZA TANICA	A	533 mm
ALTEZZA TANICA	B	1699 mm
ALTEZZA COMPLESSIVA	C	1994 mm
—	D	—
—	E	—
PESO IN SPEDIZIONE		170 kg
PESO IN ESERCIZIO		341 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

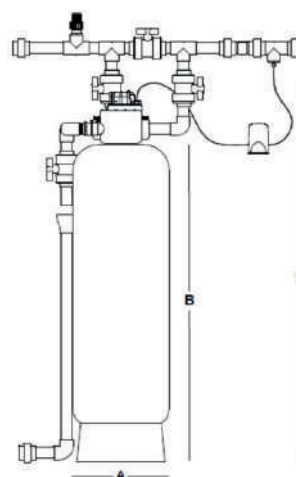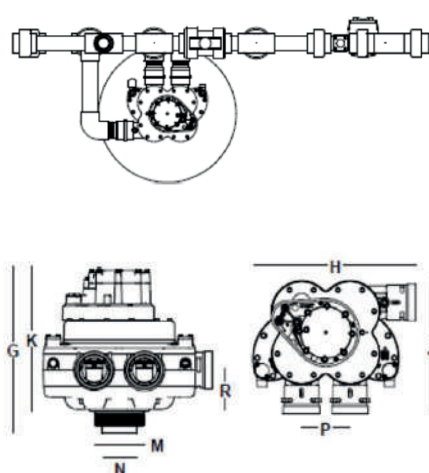

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	91 L/min	13,5 min	1090 L
RISCIACQUO LENTO	64 L/min	4 min	261 L
TOTALE		17,5 min	1385 L



HYDRUS HF 124cb

COD: H12265

Data emissione: 03/08/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE


PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	5,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,13 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 1 bombola 24" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	379 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	169,9 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	42,5 L
ALTEZZA FASCIAME	584 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	713 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	SI
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua non filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

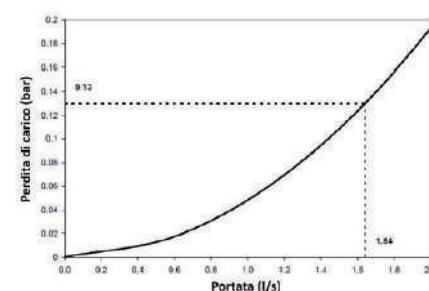

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12265 (1x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 124cb

Data emissione: 03/08/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

LARGHEZZA TANICA	A	610 mm
ALTEZZA TANICA	B	1689 mm
ALTEZZA COMPLESSIVA	C	1981 mm
—	D	—
—	E	—
PESO IN SPEDIZIONE		236 kg
PESO IN ESERCIZIO		403 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

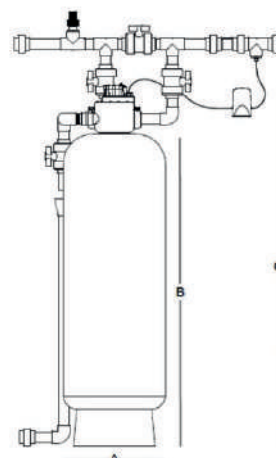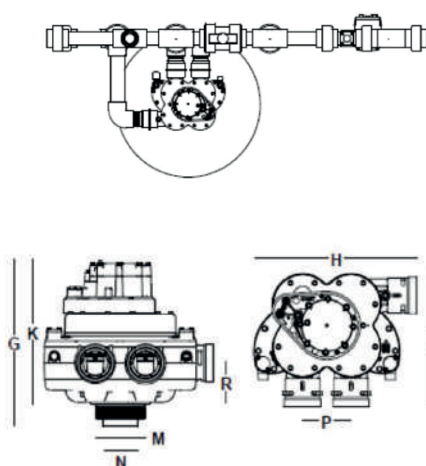

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	117 L/min	12 min	1408 L
RISCIACQUO LENTO	83 L/min	4 min	337 L
TOTALE		16 min	1779 L



HYDRUS HF 130cb

COD: H12266

Data emissione: 20/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	9,0 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,29 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L


CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 1 bombola 30" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	708 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	283,2 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	84,9 L
ALTEZZA FASCIAME	623 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	852 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	SI
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua non filtrata



HYDRUS

Performance di lavoro

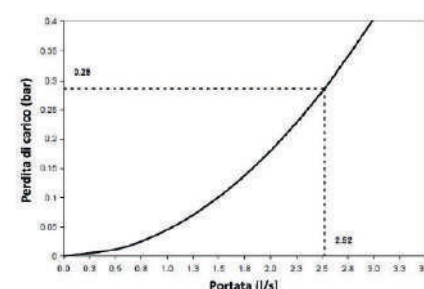

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)

SISTEMA

H12266 (1x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 130cb

Data emissione: 20/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

LARGHEZZA TANICA	A	762 mm
ALTEZZA TANICA	B	2182 mm
ALTEZZA COMPLESSIVA	C	2477 mm
—	D	—
—	E	—
PESO IN SPEDIZIONE		449 kg
PESO IN ESERCIZIO		790 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

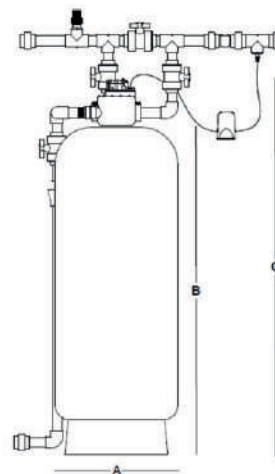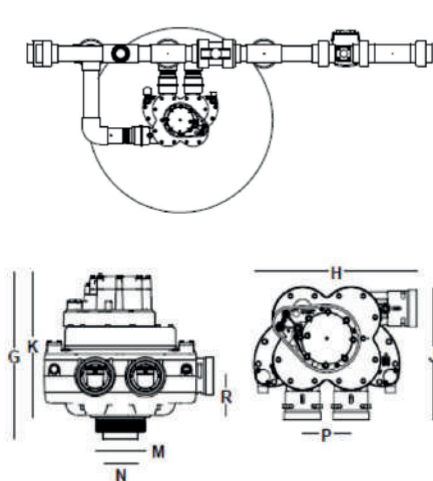

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	185 L/min	13,5 min	2226 L
RISCIACQUO LENTO	132 L/min	4 min	526 L
TOTALE		17,5 min	2786 L



HYDRUS HF 136cb

COD: H12267

Data emissione: 18/05/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	12,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,52 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 1 bombola 36" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	999 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	396,4 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	113,2 L
ALTEZZA FASCIAME	605 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	867 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	SI
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua non filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

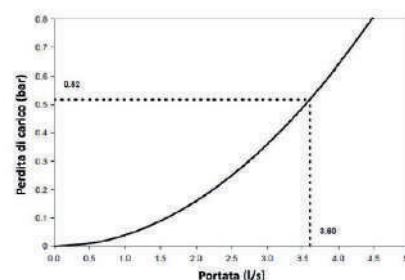

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA

H12267 (1x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 136cb

Data emissione: 18/05/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

LARGHEZZA TANICA	A	914 mm
ALTEZZA TANICA	B	2184 mm
ALTEZZA COMPLESSIVA	C	2476 mm
—	D	—
—	E	—
PESO IN SPEDIZIONE		598 kg
PESO IN ESERCIZIO		1089 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

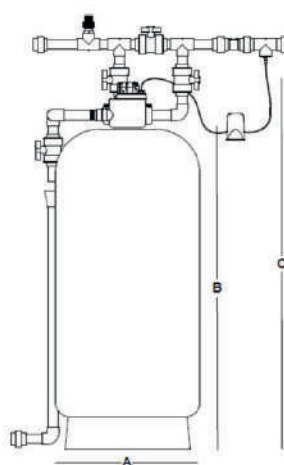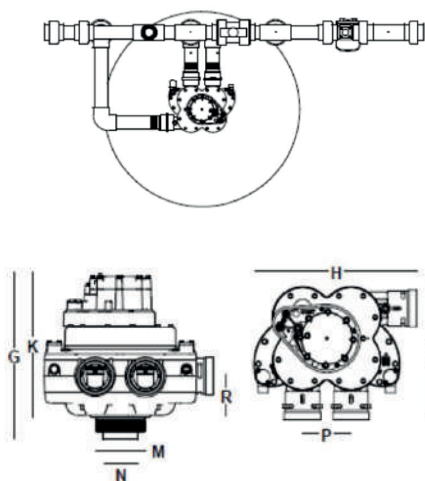

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	265 L/min	12 min	3180 L
RISCIACQUO LENTO	185 L/min	4 min	750 L
TOTALE		16 min	3963 L



HYDRUS HF 218cb

COD: 2XH12268

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	6,6 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,07 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 2 bombole 18" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	236 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	85,0 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	521 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	817 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

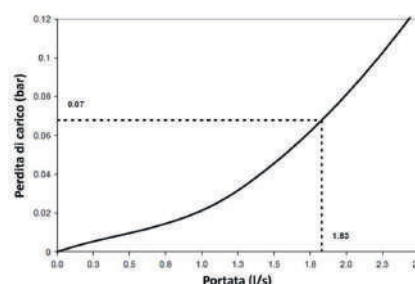

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12268 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 218cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	457 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1016 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1704 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		288 kg
PESO IN ESERCIZIO		535 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

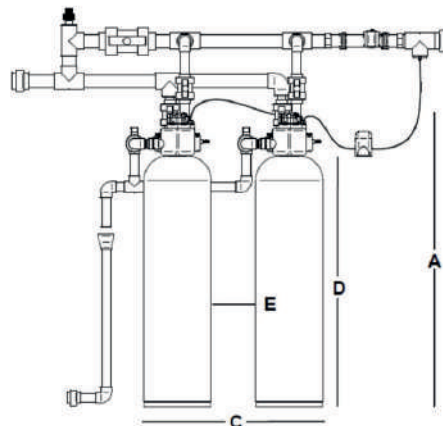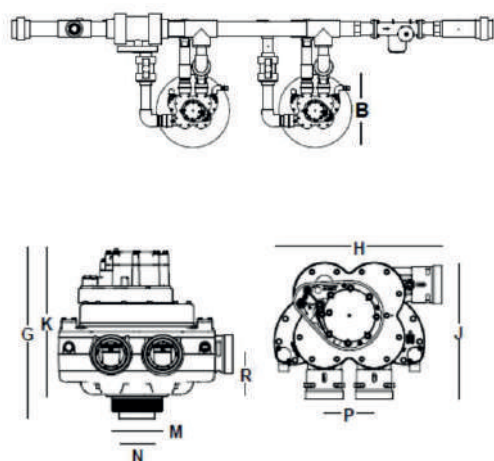

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	64 L/min	13,5 min	772 L
RISCIACQUO LENTO	64 L/min	4 min	257 L
TOTALE		17,5 min	1064 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 221cb

COD: 2XH12269

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	8,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,09 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 2 bombola 21" x 62"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	312 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	113,3 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	509 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	819 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

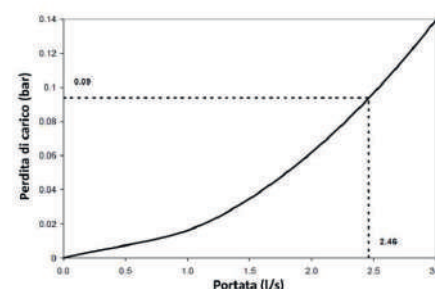

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12269 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REQUISITI
ANIMA
REGOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA PRESSIONI VERBA ED'ITALIA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 221cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	533 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1168 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1699 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		340 kg
PESO IN ESERCIZIO		682 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

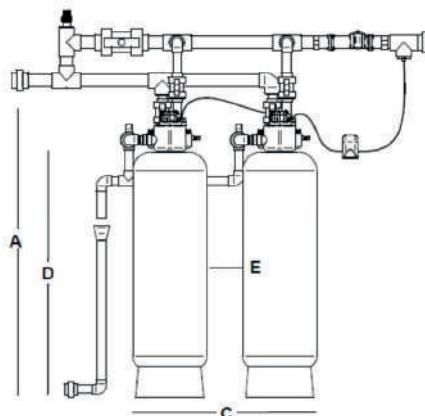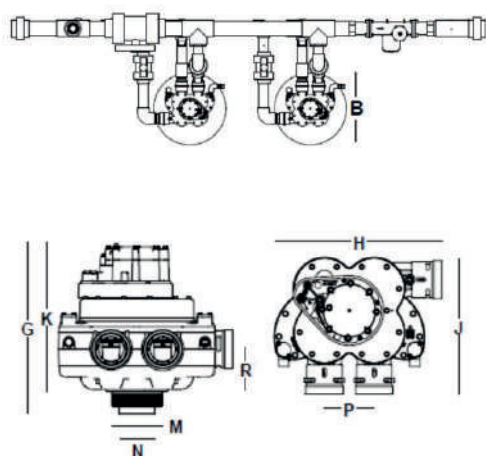

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	91 L/min	13,5 min	1090 L
RISCIACQUO LENTO	91 L/min	4 min	363 L
TOTALE		17,5 min	1488 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 224cb

COD: 2XH12270

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	11,6 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,12 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 2 bombola 24" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	379 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	169,9 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	56,6 L
ALTEZZA FASCIAME	584 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	665 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

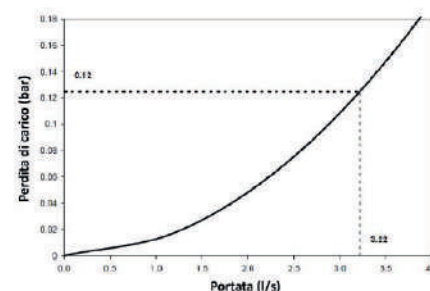

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12270 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISATA
ANIMA
REGISTRAZIONE SULL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA PRESSIONI VERBA ED'ARTIFICI

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 224cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1981 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	610 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1321 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1689 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		531 kg
PESO IN ESERCIZIO		836 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

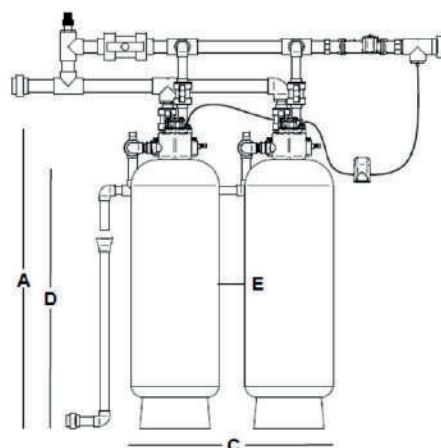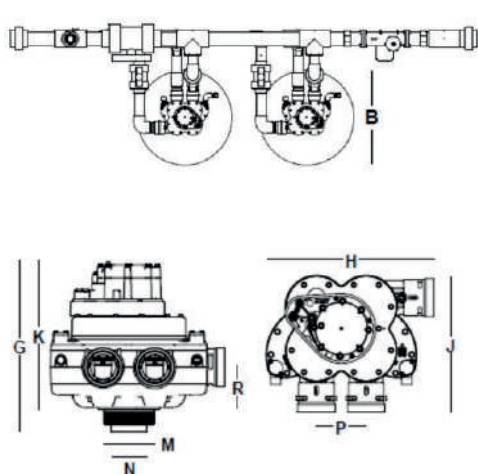

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	117 L/min	13,5 min	1408 L
RISCIACQUO LENTO	117 L/min	4 min	469 L
TOTALE		17,5 min	1912 L



HYDRUS HF 230cb

COD: 2XH12271

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	17,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,28 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 2 bombole 30" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	708 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	283,2 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	84,9 L
ALTEZZA FASCIAME	623 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	852 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

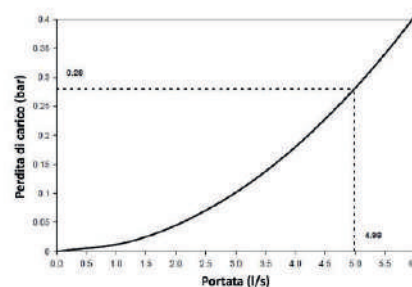

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12271 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 230cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2426 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	762 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1626 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2182 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		904 kg
PESO IN ESERCIZIO		1585 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

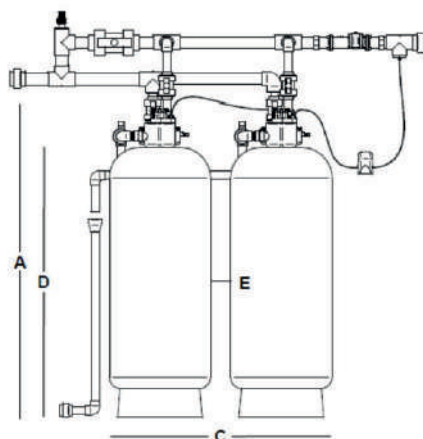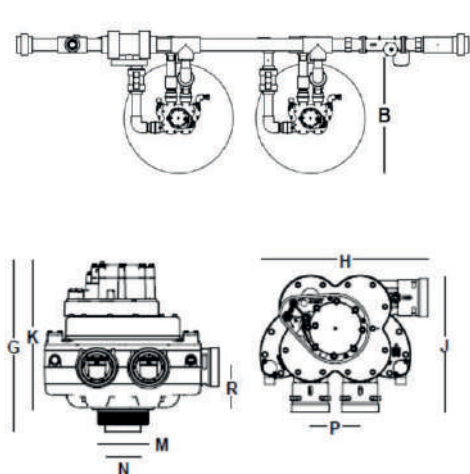

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	185 L/min	13,5 min	2226 L
RISCIACQUO LENTO	185 L/min	4 min	742 L
TOTALE		17,5 min	3002 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 236cb

COD: 2XH12272

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	25,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,52 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 2 bombole 36" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	999 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	396,4 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	113,2 L
ALTEZZA FASCIAME	605 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	867 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

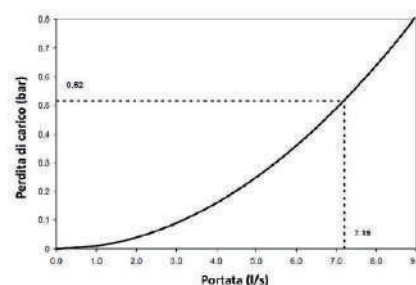

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12272 (2x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DEL LAVORO PRESSIONE VERBA E DI TUTTI

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 236cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2476 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	914 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1930 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2184 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		1197 kg
PESO IN ESERCIZIO		2178 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

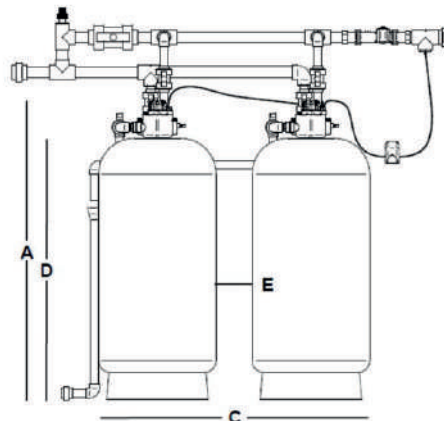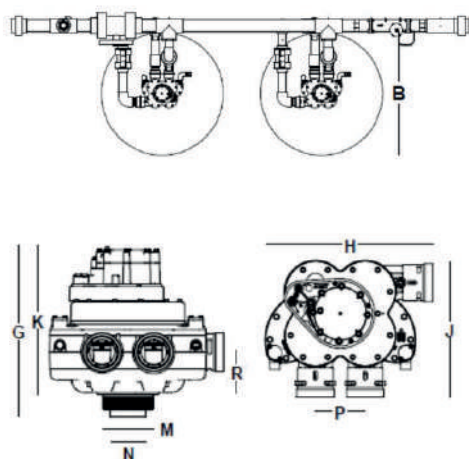

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	265 L/min	13,5 min	3180 L
RISCIACQUO LENTO	265 L/min	4 min	1060 L
TOTALE		17,5 min	4274 L



enki
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 318cb

COD: 3XH12268

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	9,8 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,07 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 3 bombola 18" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	236 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	85,0 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	521 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	817 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

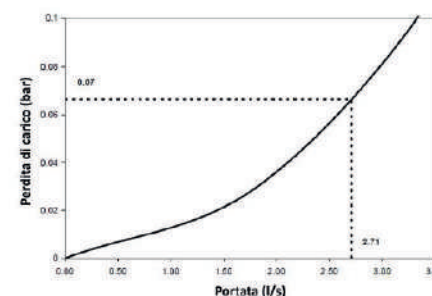

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12268 (3x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA
AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DEL LAVORO PRESSIONE VERBA E DI TUTELA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 318cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	457 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1575 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1704 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		432 kg
PESO IN ESERCIZIO		802 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

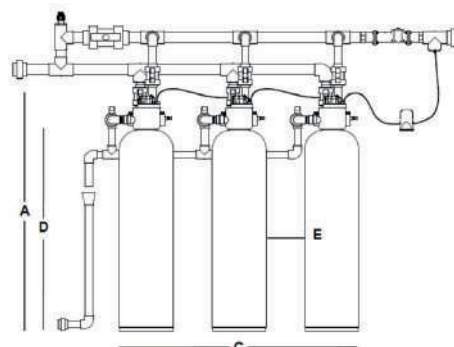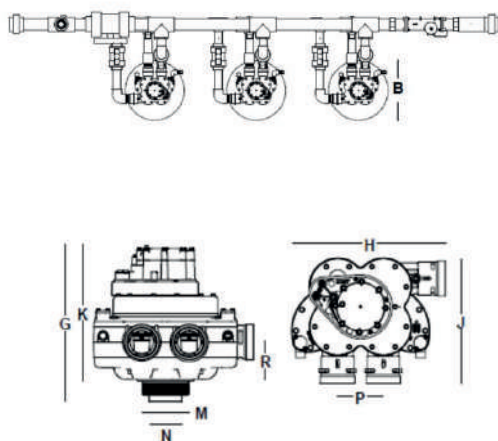

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	64 L/min	13,5 min	772 L
RISCIACQUO LENTO	64 L/min	4 min	257 L
TOTALE		17,5 min	1064 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 321cb

COD: 3XH12269

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	13,2 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,09 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 3 bombola 21" x 62"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	312 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	113,3 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	509 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	819 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

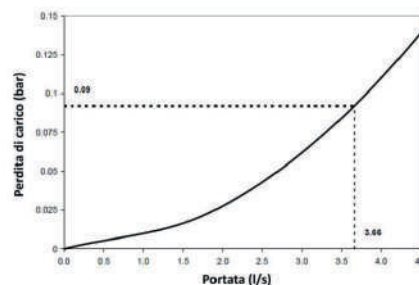

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12269 (3x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRATTI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DEL LAVORO PRESSIONE VERBA E' NATURA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 321cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	533 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	1803 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1699 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		510 kg
PESO IN ESERCIZIO		1022 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

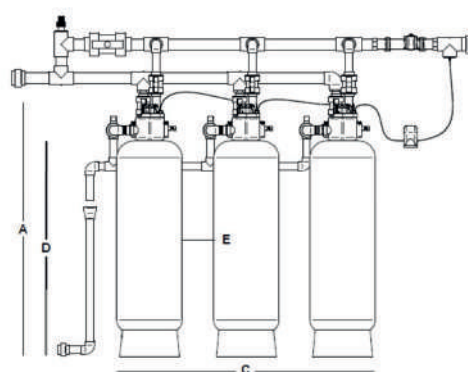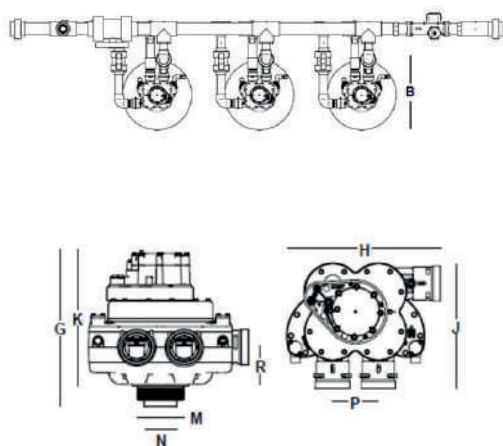

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	91 L/min	13,5 min	1090 L
RISCIACQUO LENTO	91 L/min	4 min	363 L
TOTALE		17,5 min	1488 L



HYDRUS HF 324cb

COD: 3XH12270

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	17,2 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,12 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L


CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 3 bombola 24" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	379 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	169,9 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	56,6 L
ALTEZZA FASCIAME	584 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	665 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata



HYDRUS

Performance di lavoro

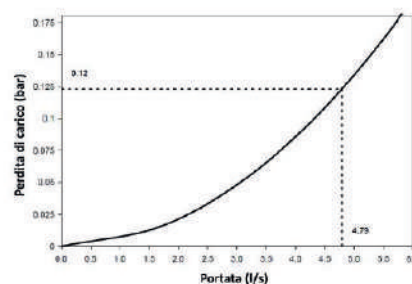

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)

SISTEMA

H12270 (3x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 324cb

Data emissione: 21/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1981 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	610 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2032 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1689 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		797 kg
PESO IN ESERCIZIO		1254 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

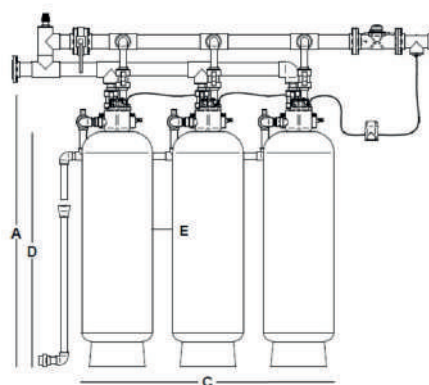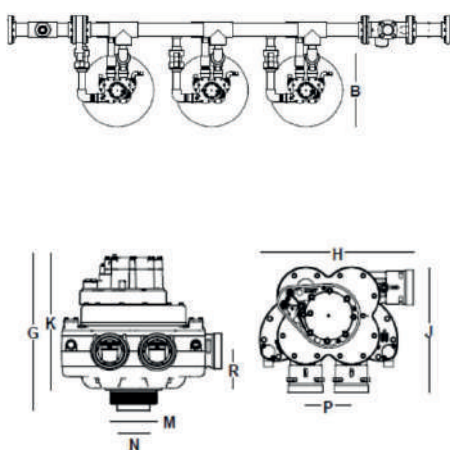

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	117 L/min	13,5 min	1408 L
RISCIACQUO LENTO	117 L/min	4 min	469 L
TOTALE		17,5 min	1912 L



HYDRUS HF 330cb

COD: 3XH12271

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	26,8 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,28 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 3 bombole 30" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	708 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	283,2 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	84,9 L
ALTEZZA FASCIAME	623 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	852 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

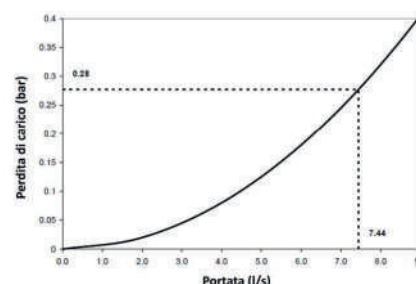

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA

H12271 (3x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 330cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2426 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	762 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2489 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2182 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		1356 kg
PESO IN ESERCIZIO		2377 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

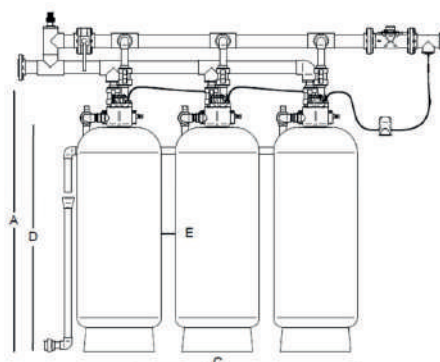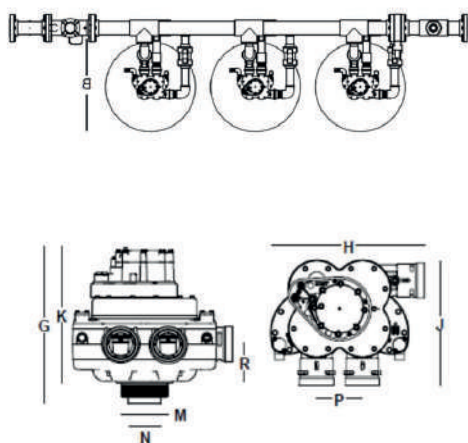

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	185 L/min	13,5 min	2226 L
RISCIACQUO LENTO	185 L/min	4 min	742 L
TOTALE		17,5 min	3002 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 336cb

COD: 3XH12272

Data emissione: 04/08/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	38,6 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,52 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 3 bombole 36" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	999 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	396,4 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	113,2 L
ALTEZZA FASCIAME	605 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	867 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

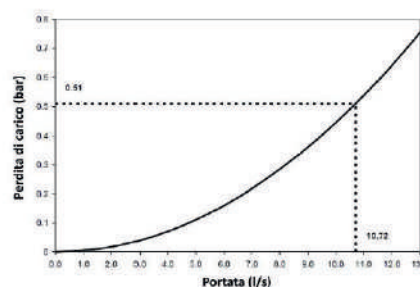

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA

H12272 (3x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)

170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA PRESSIONI VERBA ED'ITALIA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 336cb

Data emissione: 04/08/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2476 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	914 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2946 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2184 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		1795 kg
PESO IN ESERCIZIO		3267 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

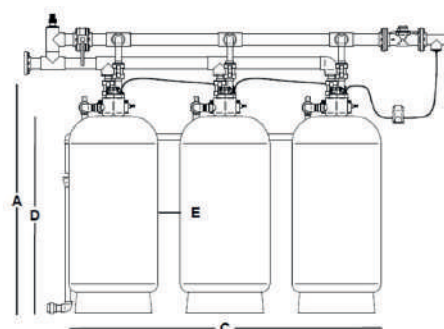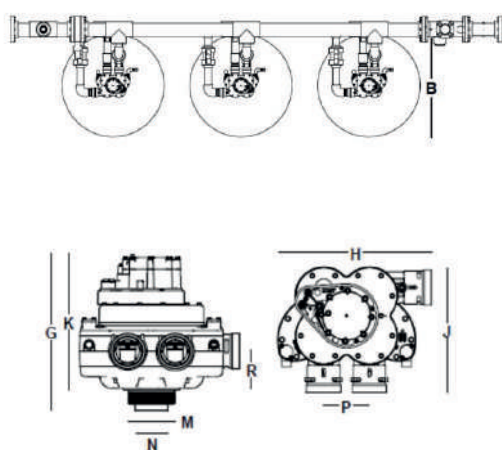

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	265 L/min	13,5 min	3180 L
RISCIACQUO LENTO	265 L/min	4 min	1060 L
TOTALE		17,5 min	4274 L



HYDRUS HF 418cb

COD: 4XH12268

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	12,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,07 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 4 bombola 18" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	236 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	85,0 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	521 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	817 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

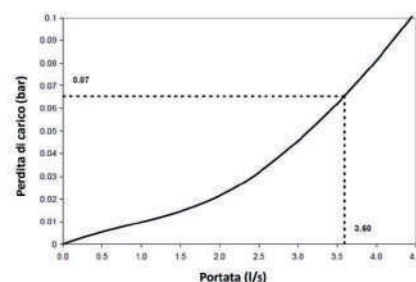

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12268 (4x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >



HYDRUS HF 418cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	457 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2134 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1704 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		576 kg
PESO IN ESERCIZIO		1069 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

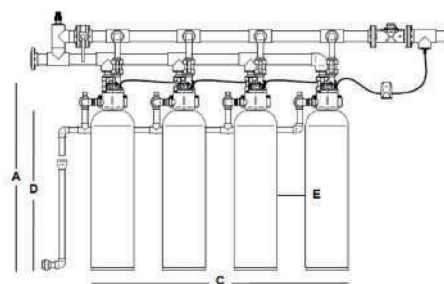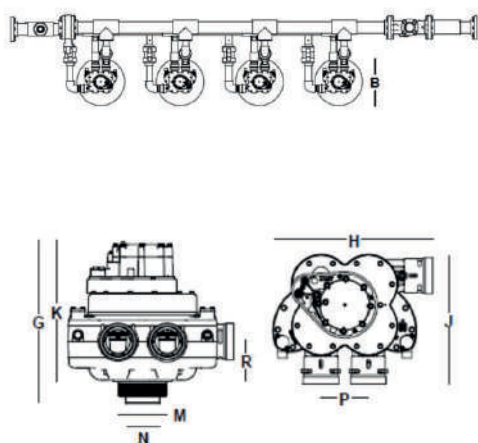

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	64 L/min	13,5 min	772 L
RISCIACQUO LENTO	64 L/min	4 min	257 L
TOTALE		17,5 min	1064 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 421cb

COD: 4XH12269

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	17,5 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,09 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 4 bombola 21" x 62"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	312 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	113,3 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	28,3 L
ALTEZZA FASCIAME	509 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	819 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

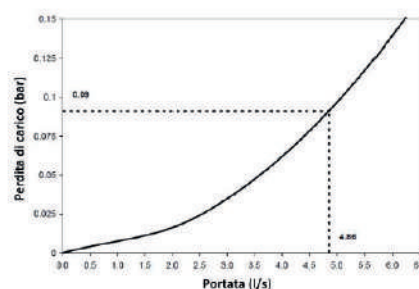

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12269 (4x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA PRESSIONI VERBA ED ITALIA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 421cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1994 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	533 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2438 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1699 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		681 kg
PESO IN ESERCIZIO		1363 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

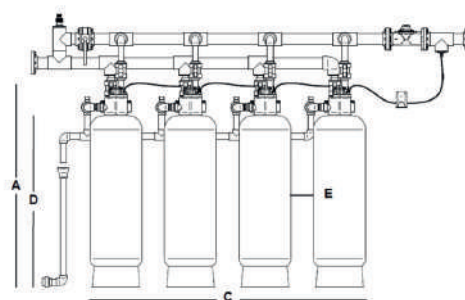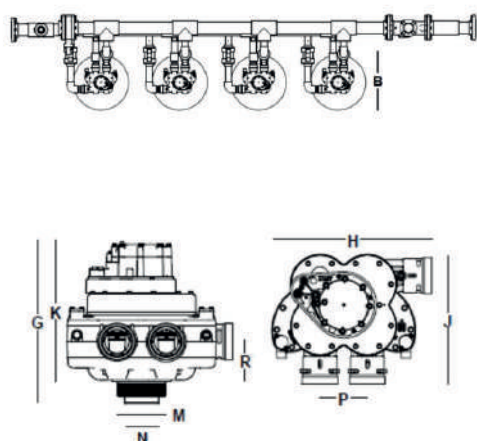

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	91 L/min	13,5 min	1090 L
RISCIACQUO LENTO	91 L/min	4 min	363 L
TOTALE		17,5 min	1488 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico
water systems

HYDRUS HF 424cb

COD: 4XH12270

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	22,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,12 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 4 bombola 24" x 65"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	379 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	169,9 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	56,6 L
ALTEZZA FASCIAME	584 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	665 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

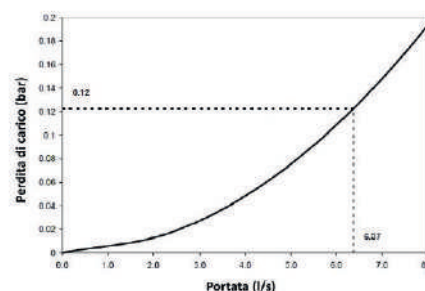

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12270 (4x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISATA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA PRESSIONI VERBA ED ITALIA

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 424cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	1981 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	610 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	2134 mm
LARGHEZZA TANICA	D	1689 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		1062 kg
PESO IN ESERCIZIO		1672 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

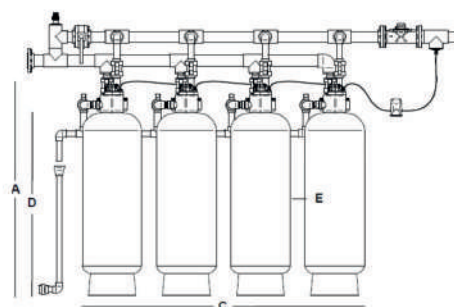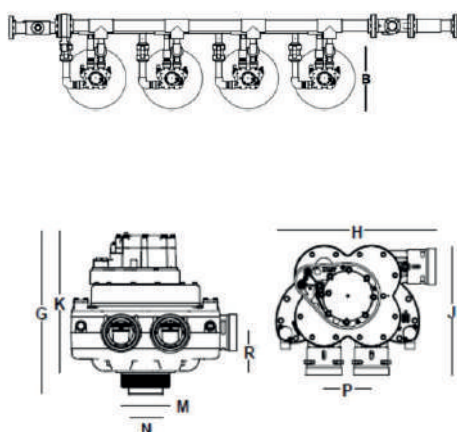

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	117 L/min	13,5 min	1408 L
RISCIACQUO LENTO	117 L/min	4 min	469 L
TOTALE		17,5 min	1912 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



HYDRUS HF 430cb

COD: 4XH12271

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	35,9 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,28 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 4 bombole 30" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	708 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	283,2 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	84,9 L
ALTEZZA FASCIAME	623 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	852 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

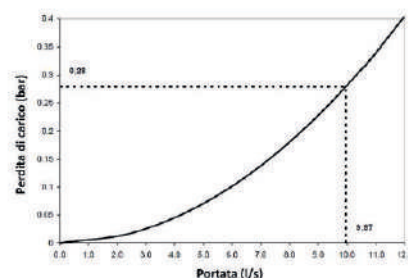

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA
H12271 (4x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA





HYDRUS HF 430cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2426 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	762 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	3353 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2182 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		1808 kg
PESO IN ESERCIZIO		3170 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

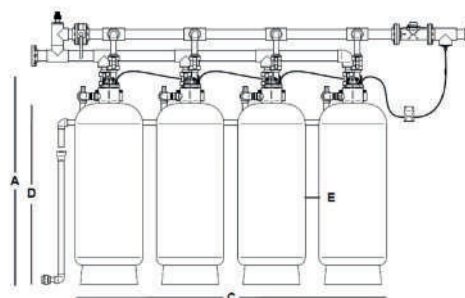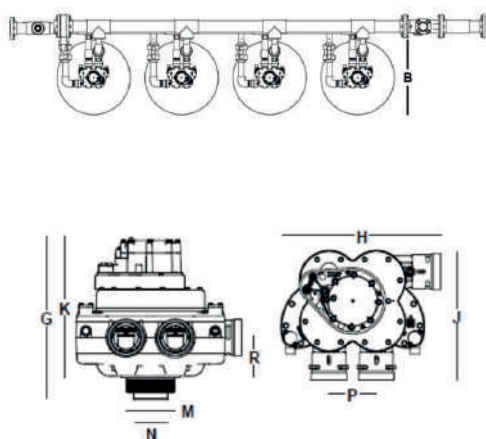

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	185 L/min	13,5 min	2226 L
RISCIACQUO LENTO	185 L/min	4 min	742 L
TOTALE		17,5 min	3002 L



enki[®]
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Kinetico[®]
water systems

HYDRUS HF 436cb

COD: 4XH12272

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2

SPECIFICHE OPERATIVE

PORTATA (α 5,4 L/s/m ²)	51,5 m ³ /h
PERDITA DI CARICO NOMINALE	0,52 Bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO	2,4 - 8,6 Bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	2 - 49 °C
COLORO LIBERO	≤ 4,0 mg/L

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	n. 4 bombole 36" x 72"
MATERIALE BOMBOLE	PE avvolto in fibra di vetro
VOLUME BOMBOLA	999 L
TIPOLOGIA MEDIA FILTRANTE	Carbone attivo
VOLUME CARBONE ATTIVO (per bombola)	396,4 L
QUARZITE PER DUOMO INFERIORE	113,2 L
ALTEZZA FASCIAME	605 mm
VOLUME DUOMO SUPERIORE	867 mm
TUBO DISTRIBUTORE	2" in PVC
DISTRIBUTORE SUPERIORE	0,3 mm
DISTRIBUTORE INFERIORE	0,3 mm
PESO VALVOLA	6,5 kg
TIPOLOGIA RIGENERAZIONE	contro-corrente
ACQUA GREZZA IN FASE DI RIGENERAZIONE	NO
ACQUA USATA PER LA RIGENERAZIONE	Acqua filtrata


CONNESSIONI

CONNESSIONI IN/OUT	2" (1" 1/2 su richiesta)
CONNESSIONE DI SCARICO	2" (1" 1/2 su richiesta)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
ALIMENTAZIONE SMART START	12 VDC (oppure a batterie)



HYDRUS

Performance di lavoro

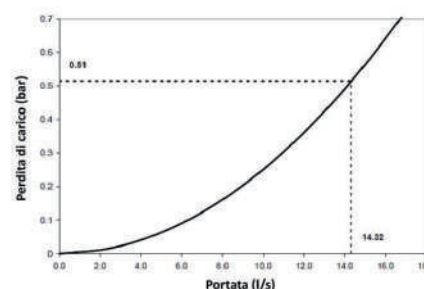

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SISTEMA

H12272 (4x)

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

H888800 (Smart Start)
170050 (SFE controller)

CODICI ARTICOLI

segue alla pagina successiva >

ENKI WATER S.r.l.    

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA

AQUA ITALIA
ASSOCIAZIONE CONTRUTTORI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI

REVISITA
ANIMA
REGOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEL LAVORO PRESSIONE VERBA DEI NATI

afaq
ISO 9001
Qualità
AFNOR CERTIFICATION

Numero Verde Gratuito
800-132997



HYDRUS HF 436cb

Data emissione: 22/10/2015
Data revisione: 12/03/2025
N. revisione: 2



DIMENSIONI E PESI

SISTEMA

ALTEZZA COMPLESSIVA	A	2476 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	B	914 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	C	3962 mm
LARGHEZZA TANICA	D	2184 mm
LARGHEZZA TINO SALAMOIA	E	102 mm
PESO IN SPEDIZIONE		2393 kg
PESO IN ESERCIZIO		4356 kg

VALVOLA

ALTEZZA COMPLESSIVA	G	336,6 mm
LARGHEZZA COMPLESSIVA	H	355,6 mm
PROFONDITÀ COMPLESSIVA	J	279,4 mm
ALTEZZA INSTALLAZIONE	K	292,1 mm
FILETTO BOMBOLA	M	4"
FORO DEL TUBO DISTRIBUTORE	N	71,1 mm
IN/OUT INTERASSE	P	103 mm
ALTEZZA DALLA BASE	R	84,8 mm
PESO VALVOLA		6,5 kg

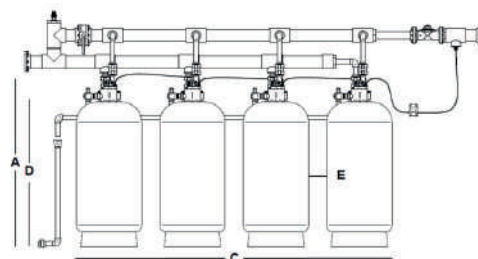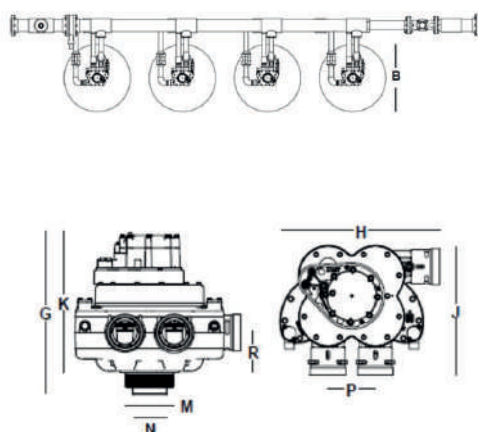

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

SEQUENZA	PORTATA	TEMPO	VOLUME
CONTROLAVAGGIO	265 L/min	13,5 min	3180 L
RISCIACQUO LENTO	265 L/min	4 min	1060 L
TOTALE		17,5 min	4274 L