



enki[®]
Sistemi trattamento acqua



Kinetico[®]
water systems

Distributore Autorizzato

ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA
Associazione costruttori impianti e componenti
per il trattamento delle acque primarie

FEDERATA
ANIMA[®]
Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Vana ed Affine



1 risma di carta bianca produce 5 Kg di CO₂
1 risma di carta riciclata invece produce 2 Kg di CO₂
Riciclare il 20% della carta significa salvare 5 milioni di alberi,
evitare la costruzione di 1 centrale elettrica
e l'uso di 400 miliardi di litri di acqua.

Data emissione: 04/12/2014
Data revisione: --/--/----
N. revisione: 00


CP 213f OD (Macrolite[®])

Versioni disponibili

cod. 11246

Caratteristiche del sistema

Dimensioni delle bombole: Ø 330 x H 1.372 mm (cad.)
Volume media filtrante: 42,5 litri (per bombola)
Tipologia media filtrante: Macrolite[®]
Letto di quarzite: 11,3 kg
Materiali: turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl.
Controllo di rigenerazione: contatore volumetrico, senza corrente elettrica
Flussi: rigenerazione in contro corrente - in servizio flusso equicorrente
Sensibilità del contatore: 2,8 - 151,4 lpm
Tecnologia valvola provvista di sistema Overdrive[®]



63,5 mm

Dati tecnici

Connessioni in/out: 1" BSP M e staffa metallica di fissaggio (in dotazione)
Tubazione di scarico: tubo da 5/8" (in dotazione)
Portata di punta : 76 l/min
Portata di esercizio : 57 l/min
Portata ottimale di servizio: 45 l/min

Qualità dell'acqua in ingresso


Pressione di esercizio: min 2,0 bar / max 8,6 bar (pressione dinamica)
Temperatura: min 2 °C / max 50 °C
pH: 5 - 10

Specifiche di rigenerazione

Volume d'acqua di rigenerazione: 492 litri
Tempo di rigenerazione: 20 minuti
Flusso di risciacquo : 23 lpm

Dimensioni e pesi

Dimensioni: 686 x 330 x 1.524 mm (L x P x H)
Peso (spedizione/esercizio): 136 kg / 272 kg

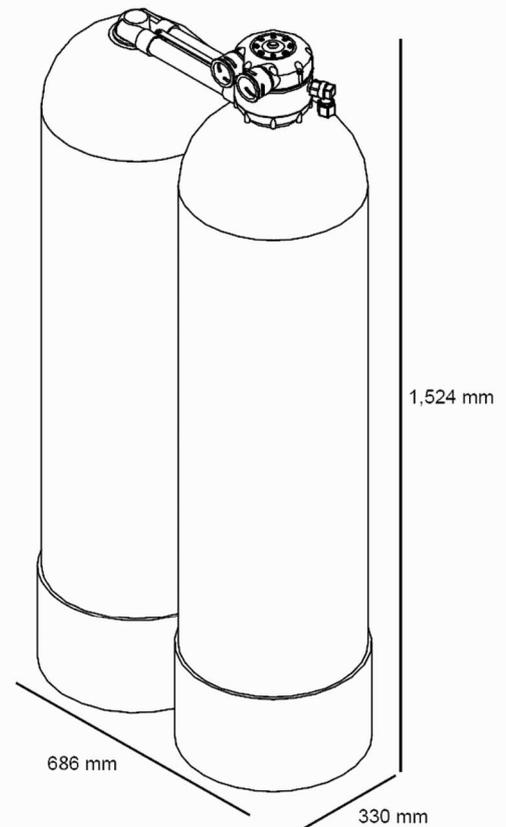

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

Selezione disco metrico

Disco metrico	1	2	3	4	5	6	7	8
Litri erogabili prima del controlavaggio	51.900	26.000	17.300	13.000	10.400	8.700	7.400	6.500



enki[®]
Sistemi trattamento acqua

Enki s.r.l

Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG)
Tel. 035.4123378 - Fax 035.4536194

www.enkiwater.it - enki@enkiwater.it - enki@pec.enkiwater.it

Numero Verde Gratuito
800-132997