


Mach 2175s

Data emissione: 13/11/2014
Data revisione: --/--/----
N. revisione: 00

Versioni disponibili

cod. 11036 con tino salamoia 24 x 40
cod. 11054 senza tino salamoia



Caratteristiche del sistema

Dimensioni delle bombole: Ø 330 x H 1.372 mm (cad.)
Volume di resina: 64 litri (per bombola)
Tipologia di resina: cationica forte, a granulometria fine
Materiali: turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl, tino salamoia in HDPE
Controllo di rigenerazione: contatore volumetrico, senza corrente elettrica
Flussi: rigenerazione in contro corrente - in servizio flusso equicorrente
Sensibilità del contatore: 1,1 - 94,6 lpm

Dati tecnici

Conessioni in/out: 1" BSP M e staffa metallica di fissaggio (in dotazione)
Tubazione di scarico: tubo da 5/8" (in dotazione)
Tubazione di aspirazione salamoia: tubo da 3/8" (in dotazione)
Collegamento tubazione di troppopieno: portagomma da 1/2"
Portata di punta: 83 l/min
Portata di esercizio: 61 l/min
Pressione di esercizio: min 2,0 bar / max 8,6 bar (pressione dinamica)
Temperatura: min 2 °C / max 50 °C

Qualità dell'acqua in ingresso

pH: 5 - 10
Cloro libero: massimo 2,0 mg/l
Durezza massima: 2993 mg/l (299,3 °f)



Opzioni serbatoio salamoia


Dimensione tino salamoia..... 24 x 40
Codice tino salamoia..... 10586
Altezza e larghezza serbatoio..... 102 x 61 cm
Capacità di carico..... 227 kg

Specifiche di rigenerazione

Volume d'acqua di rigenerazione: 538 litri
Tempo di rigenerazione: 90 minuti
Flusso di risciacquo: 18,9 lpm
Flusso di riempimento tino salamoia: 2,7 lpm

Dimensioni e pesi

Dimensioni: 686 x 330 x 1.524 mm (L x P x H)
Peso (spedizione/esercizio): 136 kg / 204 kg

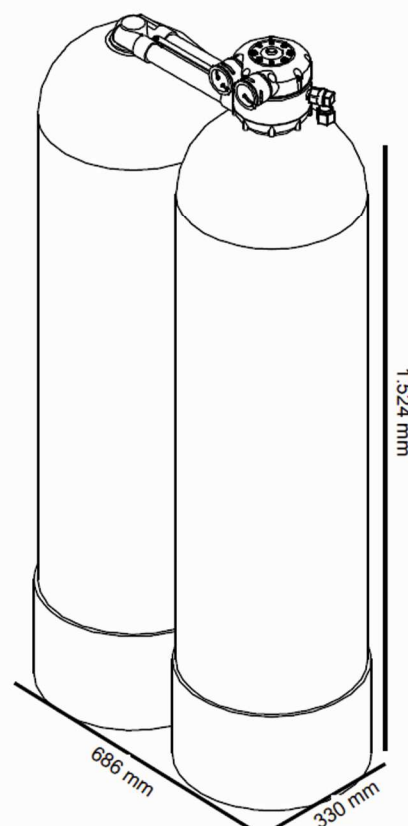

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

Selezione disco metrico

Compensazione durezza in presenza di ferro: durezza in °f + (5 x Fe in mg/l)

Setting	Disco metrico	1	2	3	4	5	6	7	8
6,80 kg	°f massimi	46,2	85,5	119,7	150,5	176,1	200,1	220,6	239,4
13,60 kg	°f massimi	58,1	106,0	148,8	188,1	220,6	249,7	277,0	299,3
	l erogati	6.492	3.246	2.164	1.623	1.298	1.082	927	811