



Osmosi Compact Mini

Descrizione generale

Le osmosi della serie COMPACT sono appositamente progettate per produrre acqua osmotizzata di eccellente qualità. L'osmosi Compact Mini è pensata principalmente per il settore Horeca, ma è utilizzabile anche in ambito domestico.

Si tratta di un sistema a produzione diretta, ovvero l'acqua viene prodotta ed erogata con una pompa di rilancio direttamente all'utenza.

Il funzionamento delle apparecchiature è garantito da un'elettronica e il controllo di efficienza del sistema è garantito grazie ad allarmi sonori e a led indicatori di status di funzionamento.


Tutte le apparecchiature vengono collaudate prima della spedizione. I componenti a diretto contatto con l'acqua sono certificati per uso potabile, secondo le direttive nazionali vigenti.

Per non danneggiare la membrana osmotica è indispensabile conoscere, prima dell'installazione, la qualità dell'acqua in ingresso e valutarne così l'eventuale linea di pretrattamento (filtrazione, addolcimento, ecc...), secondo appunto la qualità stessa dell'acqua in ingresso.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 414 x 130 x 445 mm (H x P x L)
- Peso: 12 kg
- Portata acqua: 1,6 l/min
- Temperatura in ingresso (max – min): 38 – 5 °C
- TDS in ingresso (max): 1.500 ppm
- Pressione in ingresso (max – min): 4 – 1 bar
- Produzione membrana: 1.900 l/giorno
- Pompa: pompa di rilancio
- Alimentazione richiesta: 24 Vdc
- Adattatore: 100 – 240 V, 50/60 Hz: 24 Vdc

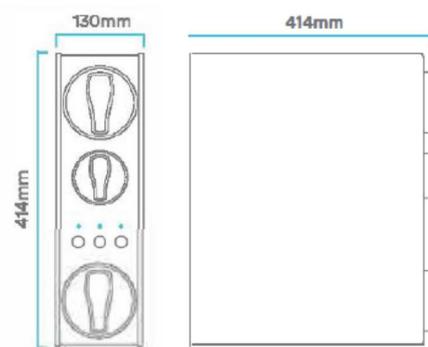

RICAMBI DISPONIBILI:

- Post carbone (cod. 910131)
- Filtro combinato (cod. 910130)
- Membrana osmotica (cod. 910132)

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

ASSOCIATA



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMARIE

FEDERATA



FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

