



EBOX

COD: EBOX260 | EBOX360 | EBOX280
EBOX380 | EBOX2150 | EBOX3150

Data emissione: 11/10/2024

Data revisione: --

N. revisione: 0

DESCRIZIONE GENERALE

Erogatore di acqua con tre possibili soluzioni: acqua a temperatura ambiente, acqua fredda e acqua fredda/gassata. È un refrigeratore sottobanco abbinabile a qualsiasi testa di erogazione.






ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

			
	EBOX 2 60 L/h COD: EBOX260	EBOX 3 60 L/h COD: EBOX360	EBOX 2 80 L/h COD: EBOX280
T. AMBIENTE	SI	SI	SI
FREDDA (3-10°C)	SI	SI	SI
FREDDA-GASSATA	NO	SI	NO
PORTATA ΔT 10°C	60 L/h	60 L/h	80 L/h
CALDA (60-97°C)	NO	NO	NO
CAPACITÀ BANCO GHIACCIO	7 L	7 L	14 L
BANCO DI GHIACCIO	3 Kg	3 Kg	5 Kg
TEMPERATURA AMBIENTE	5 - 42 °C	5 - 42 °C	5 - 42 °C
POTENZA ASSORBITA	300 W	300 W	505 W
ASSORBIMENTO MAX	1,3 A	1,3 A	2,2 A

DIMENSIONI E PESO

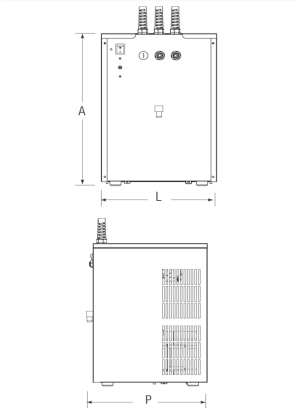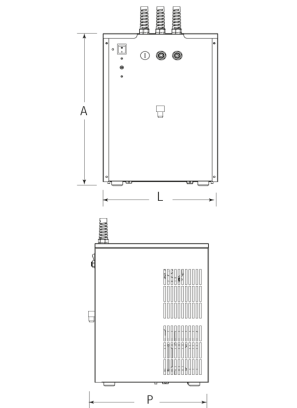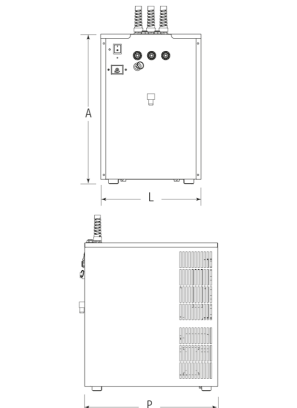			
prodotto (LxPxA)	318 x 335 x 467 mm	318 x 335 x 467 mm	320 x 472 x 564 mm
netto	20 kg	22 kg	25 kg



EBOX




Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

			
	EBOX 3 80 L/h COD: EBOX380	EBOX 2 150 L/h COD: EBOX2150	EBOX 3 150 L/h COD: EBOX3150
T. AMBIENTE	SI	SI	SI
FREDDA (3-10°C)	SISI	SI	SI
FREDDA-GASSATA	SI	NO	SI
PORTATA ΔT 10°C	80 L/h	150 L/h	150 L/h
CALDA (60-97°C)	NO	NO	NO
CAPACITÀ BANCO GHIACCIO	14 L	18 L	18 L
BANCO DI GHIACCIO	5 Kg	8 Kg	8 Kg
TEMPERATURA AMBIENTE	5 - 42 °C	5 - 42 °C	5 - 42 °C
POTENZA ASSORBITA	505 W	875 W	875 W
ASSORBIMENTO MAX	2,2 A	3,8 A	3,8 A

DIMENSIONI E PESO

prodotto (LxPxA)	320 x 472 x 564 mm	474 x 506 x 608 mm	474 x 506 x 608 mm
netto	29 kg	30 kg	33 kg

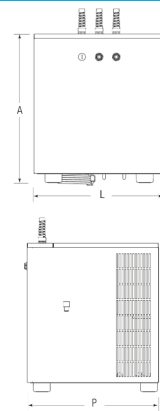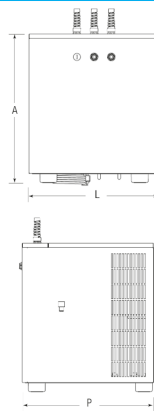



EBOX

Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

TUTTE LE VERSIONI

ULTERIORI DATI TECNICI

ATTACCHI IN	Innesto rapido: 8 mm
INGRESSO CO ₂	Innesto rapido: 8 mm
ACQUA IN INGRESSO	1 - 3,5 bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO CO ₂	< 4 bar
GAS REFRIGERANTE	HC R290
TECNOLOGIA RAFFREDDAMENTO	Banco di ghiaccio, serpentina singola (box 60 - 80) doppia (box 150)
SERPENTINA ACQUA	Acciaio inox AISI 316
RAFFREDDAMENTO	Ventilazione forzata
TERMOSTATO REGOLABILE	SI
POMPA CARBONAZIONE	A membrana (Versioni 60 L/h) Rotativa (Versioni 80 - 150 L/h)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V - 50 Hz
MATERIALI	Robusto acciaio inox

*non inclusi

OPTIONAL AGGIUNTIVI

• Water Block (obbligatorio)

Il blocco dell'acqua è un dispositivo di sicurezza essenziale per l'acqua, in quanto si attiva automaticamente in caso di perdite o guasti alle tubature. Grazie alla sua tecnologia avanzata, blocca immediatamente il flusso dell'acqua per evitare danni e allagamenti, proteggendo la casa o l'edificio da potenziali danni causati da perdite d'acqua.



• teste di erogazione* (obbligatorio)

Strumento che permette di avere un porzionamento volumetrico che consente di personalizzare le dosi erogate per un servizio rapido e conveniente.

