



CONTATORI LANCIA IMPULSI


SERIE FLANGIATA

COD: CAFQA50 | CAFQA65 | CAFQA80
CAFQA100 |

Data emissione: 17/02/2015
Data revisione: 16/04/2024
N. revisione: 4

DESCRIZIONE GENERALE

Contatori lancia impulsi a turbina per acqua fredda, a quadrante asciutto, volumetrici, per il dosaggio proporzionale effettivo dei prodotti chimici. Materiale: cassa in ghisa verniciata esternamente. Cavo con connettore BNC, lunghezza 3,5 m (su richiesta sono disponibili altre lunghezze).

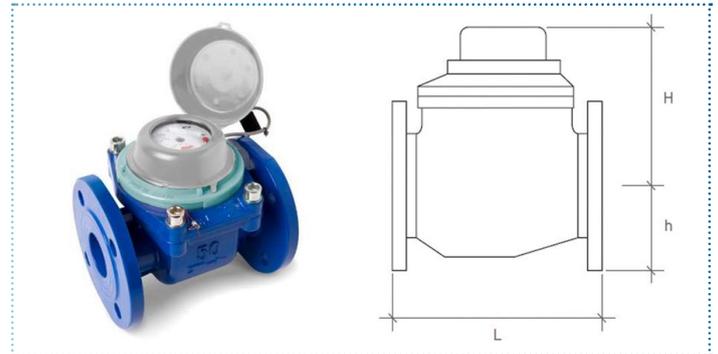

DATI TECNICI

MONTAGGIO	orizzontale e verticale
FREQUENZA IMPULSI	4 imp/L o 10 L/imp
PRESSIONE DI LAVORO	16 bar
TEMPERATURA ACQUA MAX	
FREDDA	30° C
CALDA	90° C
LETTURA MIN	2 L
LETTURA MAX	9.999.999 L

	CAFQA50	CAFQA65	CAFQA80	CAFQA100
CALIBRO (mm pollici)	50 2"	65 2" 1/2	80 3"	100 4"
PORTATA MAX	30 m³/h	50 m³/h	80 m³/h	120 m³/h
PORTATA NOMINALE	15 m³/h	25 m³/h	40 m³/h	60 m³/h
PORTATA DI TRANSIZIONE	3000 L/h	5000 L/h	8000 L/h	12000 L/h
PORTATA MINIMA	450 L/h	750 L/h	1200 L/h	1800 L/h

DIMENSIONI

	CAFQA50	CAFQA65	CAFQA80	CAFQA100
L (mm)	200	200	225	250
H (mm)	125	126	172	172
h (mm)	75	83	95	105